


Aspa de Alto Desempeño de 8 pulgadas

- Alta Eficiencia
- Buen Desempeño con Presión Estática
- Operación Silenciosa
- Material: Nylon relleno de fibra de vidrio
- Montaje: Sistema Métrico e Inglés



Aspa de Alta Eficiencia de Ø 203mm (8 pulgadas)

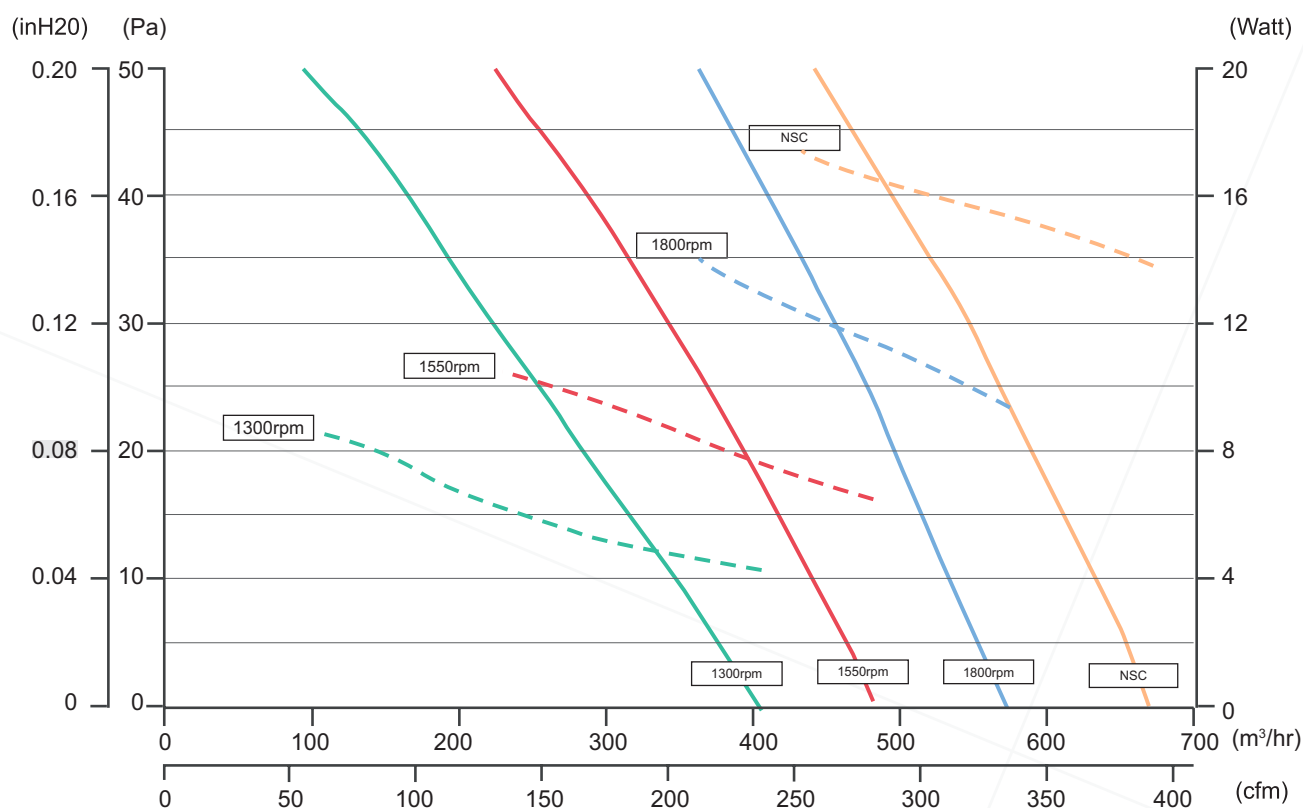


Presión Estática	0 Pa (0 inH ₂ O)				25 Pa (0.1 inH ₂ O)				50 Pa (0.2 inH ₂ O)			
Velocidad [rpm]	1300	1550	1800	NSC*	1300	1550	1800	NSC*	1300	1550	1800	NSC*
Flujo aire [m3/hr]	408	483	575	671	260	371	478	567	105	223	362	443
Flujo aire [cfm]	240	285	338	395	153	218	281	334	62	131	211	261
Potencia entrada [W]^	5.3	8.1	11.7	17.2	7.3	10.2	14.2	19.2	10.7	13	17.6	21.4

* NSC = Sin Control de Velocidad

^ With an ECR2 motor

Dimensiones

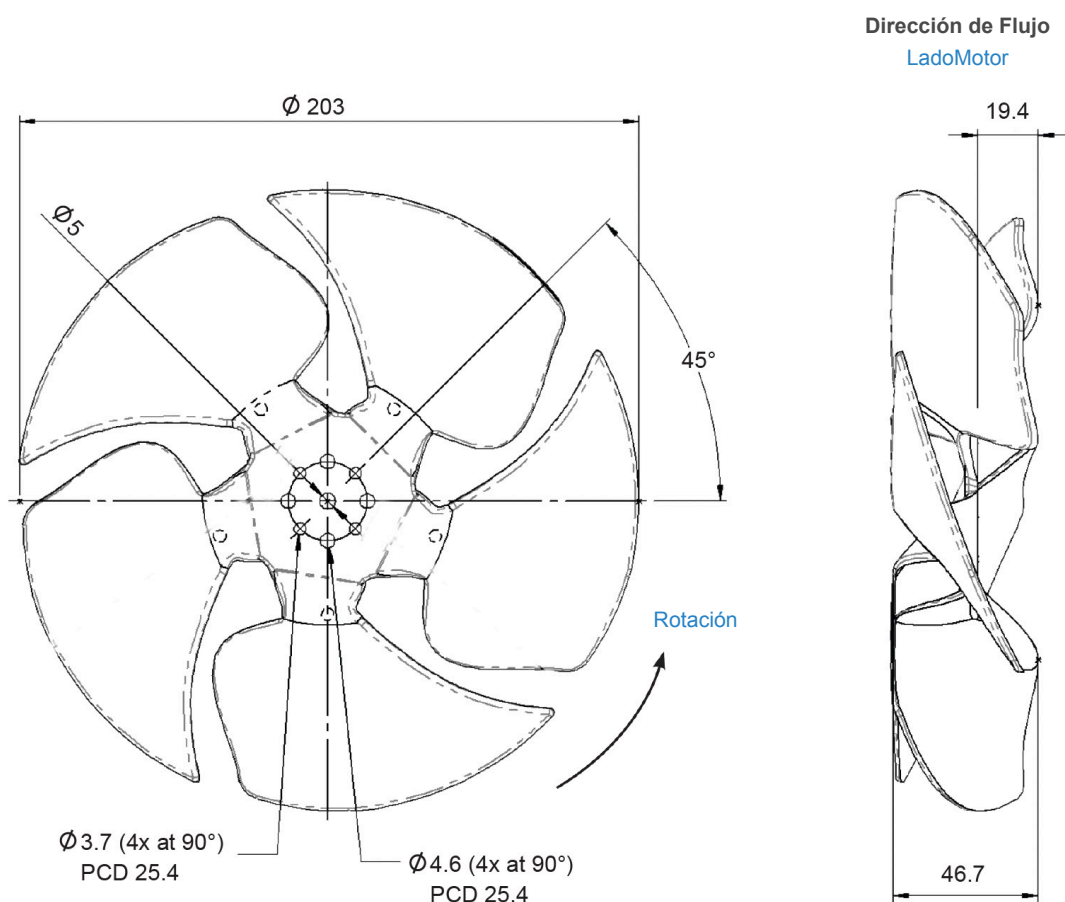

©2022 AoFrio Limited.

WT8670_i3 03/20 Spanish LATAM

Las marcas comerciales son (según corresponda) TM y [®] de AoFrio Limited. Si bien AoFrio Limited considera que toda la información contenida en este documento es exacta y fiable, sus filiales y afiliados, así como sus directores y empleados, no son responsables de ningún error u omisión de ningún tipo y, en la medida máxima permitida por la Ley, no tienen ninguna responsabilidad extracontractual, contractual o de otro tipo frente a ningún usuario y/o tercero.

E: info@aofrio.com www.aofrio.com